

REV

Automatisme pour portails coulissants collectifs/industriels jusqu'à 1400 Kg

Platine électronique de facile
accès



Disponibles aussi avec **fins
de course magnétiques**



Disponibles en version
réversible avec électrofrein

Moteur avec ventilation forcée
pour assurer un usage intensif
(pour versions en 230V)



Caisson de protection anti-
vandalisme IRONBOX pour
l'installation dans des lieux
sensibles



NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le
système NETLINK; peut
être programmé avec DEA
installer et NETBOX





Compatible avec les App



Motoréducteurs 230V ~ avec platine électronique, fins de course et encodeur



COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616000	REV220	1400 kg*	●●	NET230N	✓	- Irréversible avec fins de course - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture - Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
616003	REV220/M	1400 kg*	●●	NET230N	✓	- Irréversible - Fins de course magnétiques - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture - Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
616001	REV220/RF	1400 kg	●●●	NET230N	✓	- Réversible avec frein - Fins de course - Réducteur à bain d'huile - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture - Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
616004	REV220/RFM	1400 kg	●●●	NET230N	✓	- Réversible avec frein - Fins de course magnétiques - Réducteur à bain d'huile - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture - Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles

Pour tous les modèles (sauf les versions IB): platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

*Avec art. Pignone Z22: prévoir une réduction du poids du portail de 30%

Motoréducteurs 24V ~ avec platine électronique et fins de course




COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616011	REV24/F	1400 kg*	●●●	NET24N	- Irréversible avec fins de course - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
616012	REV24/M	1400 kg*	●●●	NET24N	- Irréversible - Fins de course magnétiques - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture

Pour tous les modèles (sauf les versions IB): platine électronique et plaque de fixation à visser incluses


*Avec art. Pignone Z22: prévoir une réduction du poids du portail de 30%

DONNÉES TECHNIQUES	REV220 - REV220/M REV220/IB	REV220/RF - REV220/RFM REV220/RF/IB	REV24/F - REV24/M REV24/IB
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Puissance maximale absorbée (W)	500		250
Poussée (N)	900	1200	450
Cycle de travail (manœuvres/h) avec un portail de 8m	27 pour portails de 1000kg 22 pour portails de 1400kg		36 pour portails de 1000kg 31 pour portails de 1400kg
N. manœuvres max en 24h. avec un portail de 8m	270 pour portails de 1000kg 220 pour portails de 1400kg	300 pour portails de 1000kg 250 pour portails de 1400kg	
Condensateur incorporé (µF)	14	12,5	\
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50		
Protection thermique du moteur (°C)	150		\
Vitesse (m/min)	10		12
Pignon standard	Z18	Z15	Z18
Poids avec l'emballage (Kg)	18		
Pression sonore (dBA)	< 70		
Niveau de protection	IPX4 (IP44 avec fins de course magnétiques)		

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

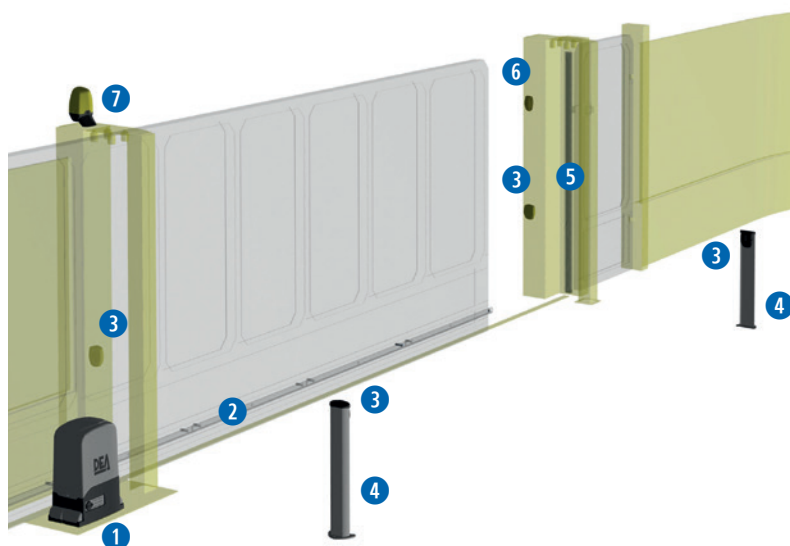

DIMENSIONS

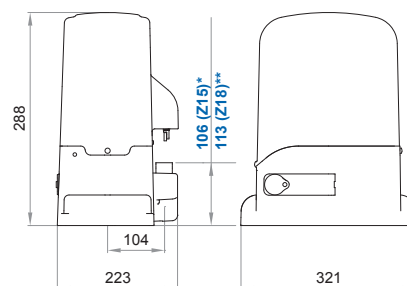

* art. REV220/RF - REV220RFM
** art. REV220 - REV220/M



COD. 616000
Art. REV220
Automatisme pour portails
couissants collectifs/industriels



COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée
30x12mm, avec entretoises
et vis de fixation (1m)



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules
synchronisables en saillie.
Portée 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules,
hauteur 55cm (paire)



COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique
L=2m



COD. 663090
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium
anti-vandale



COD. 661063
Art. AURA230
Lampe clignotante LED 230V,
avec antenne intégrée 433 MHz




COD. 672645
Art. GT14
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz,
avec 3 possibilité de codage: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle
D.A.R.T. codage




COD. 668010
Art. 127
Affiche de signalisation


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



COD. 619000
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis
de fixation (1m)



COD. 126001
Art. 112
Crémaillère zinguée
22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée
30x12mm, avec entretoises
et vis de fixation (1m)



COD. 619041
Art. 451
Déverrouillage par câble
pour REV (4,5m). À utiliser
avec BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour
déverrouillage à câble



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit émetteur et récepteur radio en
868 MHz, pour la gestion des barres
palpeuses embarquées (résistives ou
mécaniques)



COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique
L=2m



COD. 171039
Art. CR-20
Barre palpeuse résistive
L=2m




COD. 171034
Art. C-16
Barre palpeuse mécanique
L=1,6m



COD. 171040
Art. CR-25
Barre palpeuse résistive
L=2,5m



COD. 171044
Art. CC-20
Barre palpeuse à bande
conductive L=2m



COD. 667053
Art. SOFT3
Profilé en aluminium et
caoutchouc pour réduire les
forces d'impact sur portails
couissants et battants (12 m)



COD. 360674
Art. PIGNONE Z15/IB
PIGNON pour IRONBOX M=4
Z=15 Øe=68mm h=60mm
zingué (pour REV/RF/IB)



COD. 360412
Art. PIGNONE Z18/IB
PIGNON pour IRONBOX
M=4 Z=18 Ø=80mm h=60mm
zingué (pour REV/IB et
REV24/IB)



COD. 619090
Art. PIGNONE Z22*
Pignon haut vitesse (pour
REV220 et REV24)
M=4 Z=22 Ø=96mm h=30mm


*Prévoir une réduction du poids du portail de 30%

IRONBOX

Caisson anti-vandale en acier verni (RAL 9006) pour REV et GULLIVER complet avec fins de course magnétiques (cod. 619070) et plaque de fixation

COD.	Art.	DIMENSIONS	kg
619080	IRONBOX	594 x 1002 x 280 mm	44kg

En cas de portail barraudé, installer avec barre palpeuse résistive art. 121N (cod. 171031)

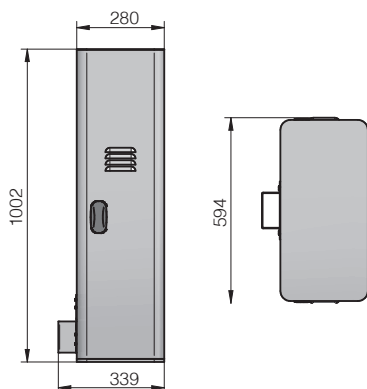

Structure métallique anti-vandalisme avec clé personnalisée

Grande plaque de fixation interne pour accessoires

REV - Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique et sans capot moteur



COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616005	REV220/IB	1400 kg	•••	✓	• Irréversible • Fins de course magnétiques à l'intérieur de IRONBOX • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles • Équipé pour IRONBOX
616006	REV220/RF/IB	1400 kg	••••	✓	• Réversible avec frein • Fins de course magnétiques à l'intérieur de IRONBOX • Réducteur à bain d'huile • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles • Équipé pour IRONBOX

Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier) ou avec cod. 677611 art. NET230N/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX

REV - Motoréducteurs 24V ~ sans platine électronique et sans capot moteur



COD.	Art.			AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616013	REV24/IB	1400 kg	••••	• Irréversible • Fins de course magnétiques à l'intérieur de IRONBOX • Équipé pour IRONBOX

Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 678263 art. NET24N/C250 (avec boîtier) avec transformateur 250VA ou avec cod. 678264 art. NET24N/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX

GULLIVER- Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique et sans capot moteur



COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
613302	18/IB	2100 kg	••••	✓	• Irréversible • Fins de course magnétiques à l'intérieur de IRONBOX • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles • Équipé pour IRONBOX

Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier) ou avec cod. 677611 art. NET230N/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX

GULLIVER- Motoréducteurs 400V AC sans platine électronique et sans capot moteur



COD.	Art.				OTHER CHARACTERISTICS
613219	25/IB	2500 kg	••••	✓	• Irréversible • Fins de course magnétiques à l'intérieur de IRONBOX • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles • Équipé pour IRONBOX

Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677140 art. 400RR/C (avec boîtier) ou avec cod. 677141 art. 400RR/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX