


Ouverture par le moniteur :

Relais 2

<<2  $(\tilde{0})$  Sur les bornes COM / PIÉTON **OUVERTURE PARTIELLE** de la carte de motorisation Portail.



**+ +** <del>+</del> MINI-RLC-C **OPTION** 


**TOTALE** 

de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur:

Relais 1



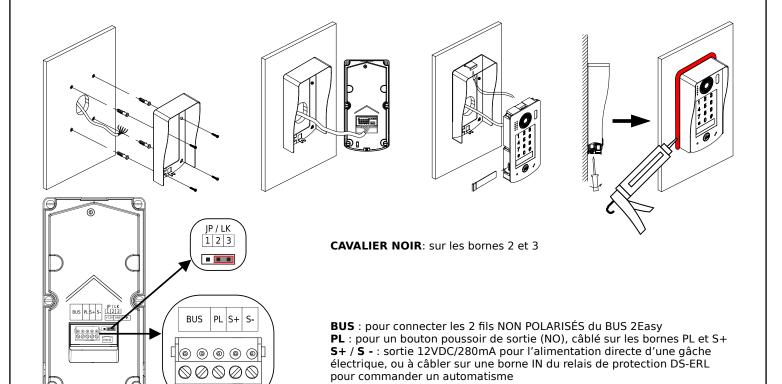


## Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) : \* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + \*

Changer le temps pour le relais  $n^2$ 1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine): \* + 1234 + # + 03 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "09") + <math># + \*

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-C câblé sur le BUS 2Easy) :

\* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + \*

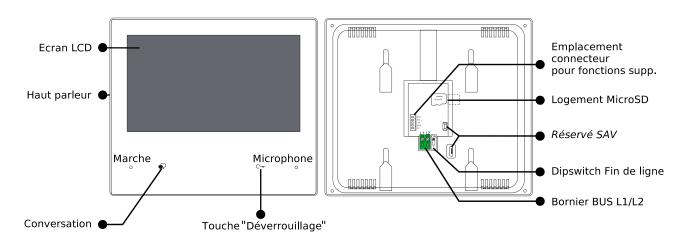

## Réglages rapides du moniteur

- ① <u>Paramétrer le Code d'Appel</u> : " Réglages" ) " Installateur" ) "Code d'appel" ) "Code de sécurité", le clavier apparaît )

  Saisir le code 6 6 6 6 6 6 6 6 0 "OK" ) Puis saisir le code 3 2 sur le moniteur ) "OK"
- ② <u>Activer le WiFi</u>: Écran accueil ) " Réglages" ) Menu de gauche " Administrateur" ) "Réglages wifi" ) Toucher "[OFF]". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que [ON] apparaisse.
- ③ Connexion du moniteur :Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) Saisir le MDP Valider par "OK" La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en ROUGE "connecté"

Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " angle en bas à gauche.

- (4) Transfert "Mode vacances" : Écran accueil ) " 🔗 Scénarios" ) Choisir "Transfert d'appel mode vacances"
- ⑤ Enregistrement Serveur SIP: Écran accueil > Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " ) Toucher "Utilisation par défaut" ...patientez... > Toucher "Enregistrement manuel",... "enregistrement OK" apparaît.

Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " amb "dans l'angle en bas à gauche.

Le symbole "" doit apparaître à l'intérieur du nuage ( , sinon recommencez "Enregistrement Serveur SIP"...