

MINI HF

- ⊕ Idéal pour **un accès parking**
- ⊕ **Gestion à distance et en temps réel**
- ⊕ Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- ⊕ **Pas besoin de programmeur**



NOTICE



⊕ Possibilités d'ajout d'**UN** ou **DEUX** **CLAVIER(S) CODÉ(S) MINI**

06-0130



Gestion à distance depuis
www.intratone.info

CONTRÔLE D'ACCÈS

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA MINI HF	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans	06-0129
INTRABOX DATA MINI HF + CLAVIER CODÉ	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans	06-0130

GAMME CLAVIER CODÉ

CLAVIER CODÉ MINI	■ Finition Zamak	04-0107
-------------------	------------------	---------

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DATA AVEC RÉCEPTEUR

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Module 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -10°C à +45°C
	Indice Protection IP54 / IK07


CLAVIER CODÉ (06-0130 uniquement)

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier 162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -20°C à +60°C
	Indice Protection IP54 / IK07
POSE	En saillie ✓
FONCTIONNALITÉS	Nombre max de codes 80

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

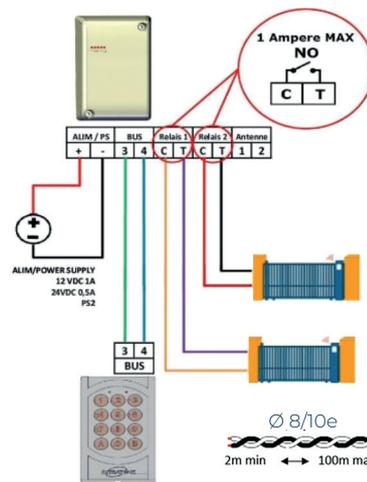

Module - Clavier	2 fils (1 paire torsadée)
Module - Alimentation	2 fils (1 paire torsadée)

VOIR ANTENNES page 64



*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.