



# 2EASY ULYSSE S

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR  
MONITEUR 7" TOUCHES SENSITIVES  
PLATINE DESIGN ULTRA-ÉTROIT**  
Un grand écran couleur à la maison,  
une platine faible encombrement,  
un câblage simple en toute sécurité.



ÉCLAIRAGE  
NOCTURNE



DESIGN  
ÉTROIT




ANTIVANDALE  
IK07



CÂBLAGE 2 FILS  
NON POLARISÉS



TOUCHES  
SENSITIVES

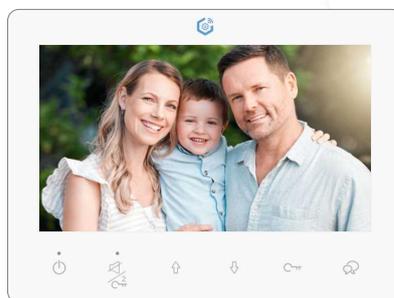

## Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, est de format extra étroit, facile à poser, avec caméra grand angle 105° et éclairage nocturne par bandeau LED. Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



# NOS AVANTAGES



## La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page [www.gates-france.fr/garantie-10-ans](http://www.gates-france.fr/garantie-10-ans) et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf !  
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


## Écran 7 pouces à touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.  
Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !


## Une platine Zamak au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

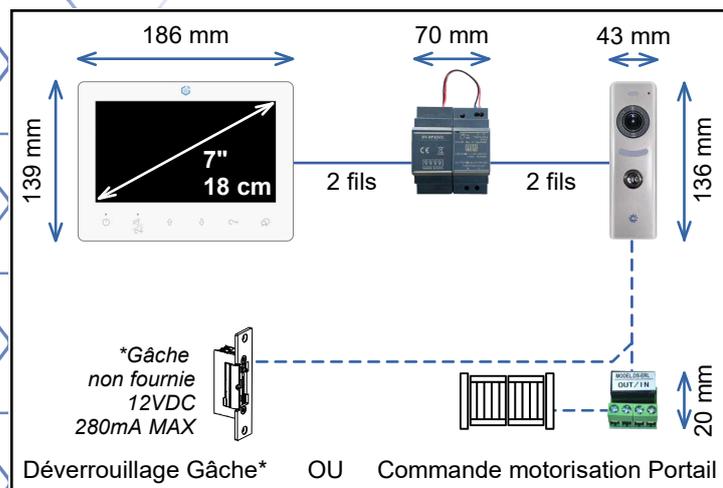

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisme : Mini-RLC-C en option

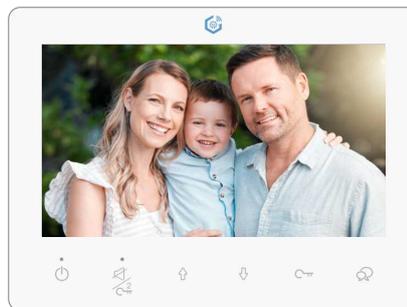

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 alimentation à tension réglable
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra grand-angle 105° Signalement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamak alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Sonnerie d'intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 127mA
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Votre partenaire :

