




Notice technique

Relais temporisé à rupture

TM200S

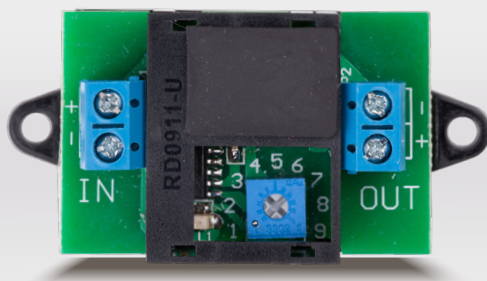

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Référence	TM200S
Tension d'alimentation	12 à 24 V DC
Consommation au repos / en action	2 mA / 75 mA
Commande	Par coupure de tension - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 5 A
Sortie	Sortie alimentée
Plage de temporisation réglable	De 1 à 60 secondes
Dimensions (L x l x h)	58 x 29 x 15 mm
Poids brut / Poids net	0,016 Kg / 0,013 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 200
Code douane / Code DEEE	8536419089 / P12.01
Code EAN 13	3760273111472

NTFR-TM200S-230807-E

www.izyx-systems.com


2. PRINCIPE DE RACCORDEMENT

- Raccordement dispositif de verrouillage électrique
à **rupture de courant**

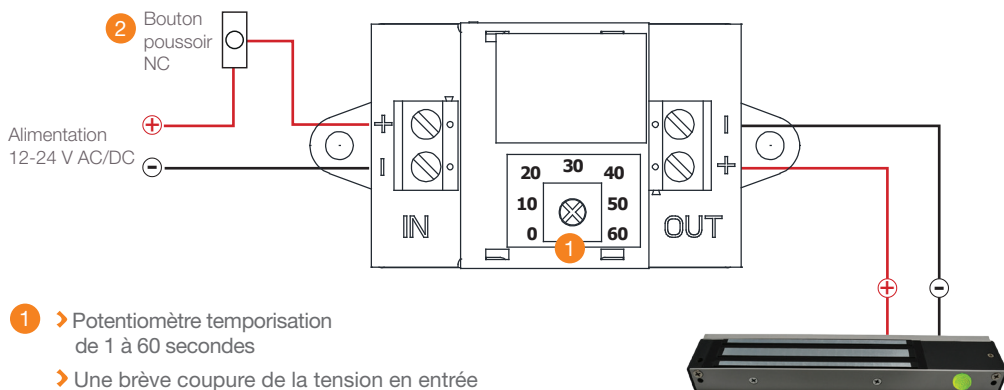

- 1 ➤ Potentiomètre temporisation de 1 à 60 secondes
- Une brève coupure de la tension en entrée coupe la tension en sortie pendant la durée de temporisation programmée.
- 2 ➤ Le bouton poussoir NC peut être remplacé par tout autre type de dispositif de commande disposant d'un contact NC (horloge, clavier à codes, lecteur de proximité,...).

3. DIMENSIONS

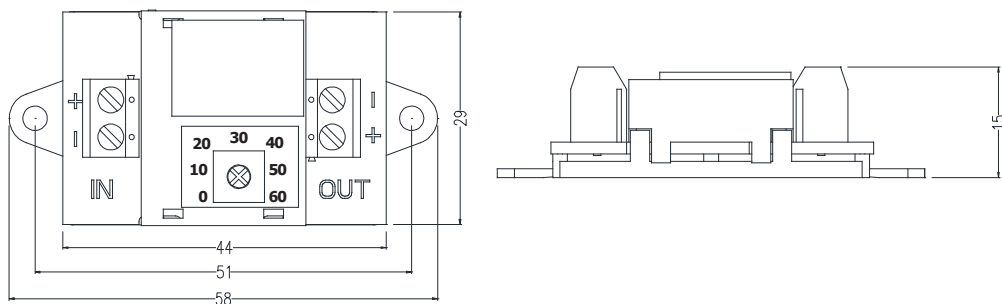

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel en serrurerie & installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement de ce produit, nous vous invitons à contacter votre distributeur.